


## F230.60.P tirage maxi 60 kN - tambour externe

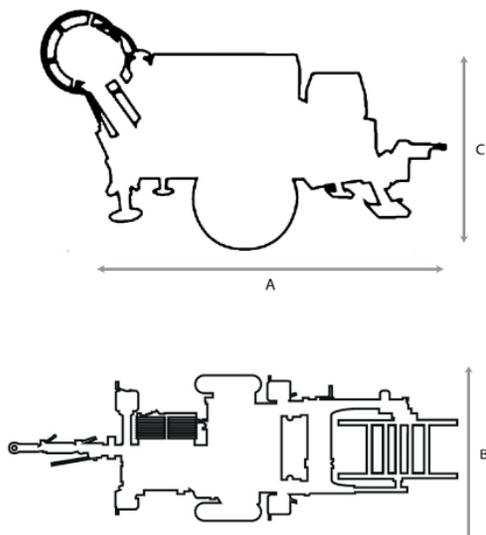

**Treuil hydraulique conçu pour le tirage d'une câblette dans la pose de câbles de transmission souterrains. Un circuit hydraulique permet de varier en continu la vitesse dans les deux directions en agissant sur un seul dispositif de contrôle.**

- Une paire de cabestans en acier adaptés pour le tirage d'une câblette, revêtus par secteurs multi-gorge.
- Panneau de commande de la machine équipé de dispositif électronique intégré muni d'un grand écran couleur et d'un port USB. Les fonctions principales incluent l'affichage de la force de tirage, de la vitesse et de la longueur du câble en temps réel, le paramétrage de la force de tirage maxi, l'affichage des heures de travail, l'enregistrement des données ainsi que le sauvegarde sur flashdisk (le logiciel pour l'élaboration des données est fourni avec).
- Frein hydraulique négatif d'urgence.
- Châssis avec essieu rigide, frein manuel et timon démontable pour remorquage à faible vitesse sur chantier.
- Stabilisateurs hydrauliques arrière et stabilisateurs manuels avant.
- Points d'ancrage et de levage.
- Échangeur de chaleur pour refroidir l'huile dans le circuit hydraulique.
- Poulie de renvoi prédisposée pour prolonge télescopique.
- Bras enrouleur adapté pour un touret de 1600 mm de diamètre, avec dispositif de trancannage automatique.

### DISPOSITIFS OPTIONNELS

- 007 Châssis à essieu amortisseur, frein à répulsion et timon pour remorquage routier (homologation exclue).
- 026 Bâche de protection en PVC.
- 028.7 Dispositif pour démarrer le moteur diesel et le circuit hydraulique à de basses températures (jusqu'à -30°).
- 037 - Télécommande filaire, avec 10 mètres de câble.
- 038 Radiocommande (distance maxi 50 mètres).
- 047 Stabilisateurs hydrauliques avant.
- 051.3 Chenilles motorisées.
- 038.C Radiocommandes pour les chenilles.
- 067.1 Prolonge télescopique permettant de poser des câbles souterrains (mod.F276).
- 069.5 Imprimante avec accessoires.

### CARACTÉRISTIQUES

Cabestans	2 x Ø 400 mm
Gorges sur les cabestans	8 + 8
Diam. câblette maxi	18 mm
Diamètre maxi joint	50 mm
Dimensions AxBxC	3,20x1,95x2,00 m
Poids (sans câblette)	2300 kg

### MOTEUR

Alimentation	diesel
Puissance	63 hp / 47 kW
Refroidissement	par liquide
Installation électrique	12 V

### PERFORMANCES DE TIRAGE

Tirage maxi	60 kN
Vitesse au tirage maxi	20 m/min
Vitesse maxi	70 m/min
Tirage à la vitesse maxi	25 kN