




E-6354

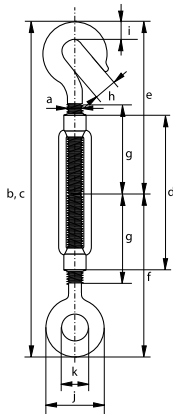

Tendeurs œil/crochet

conformes à la norme DIN 1480

- Matière : forgé en acier doux
- Norme : DIN 1480
- Finition : zingage
- Certificat : 2.1

Dia filetage	Longueur en position fermée	Longueur en position ouverte	Longueur corps	Longueur extrémité	Longueur extrémité	Longueur filetage	Ouverture crochet	Épaisseur crochet	Dia extérieur œil	Dia intérieur œil	Poids unitaire
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
5	125	180	70	56	57	35	7	12	16	8	0.07
6	172	258	110	77	80	55	8	15	20	9	0.11
8	184	264	110	85	84	57	10.5	15	22	10	0.2
10	222	311	125	106	105	68	13	11	31	14	0.28
12	241	324	125	117	111	70	16	13	35	16	0.43
14	261	351	140	124	122	75	18	15	40	18	0.61
16	311	427	170	144	150	88	20	17	47	22	1
20	358	490	200	170	167	105	21	21	52	24	1.6
22	414	559	220	200	186	118	24	28	60	27	2.2
24	453	630	255	215	205	135	26	33	65	27	2.8
30	495	660	255	240	220	135	34	35	71	31	4.1
33	545	744	295	260	245	148	38	40	88	36	6
36	597	782	295	275	277	158	46	45	94	38	8.4


Tendeurs chape/chape

conformes à la norme DIN 1480

- Matière : forgé en acier doux
- Norme : DIN 1480
- Finition : zingage
- Remarque : fourni avec écrous
- Certificat : 2.1



E-6353

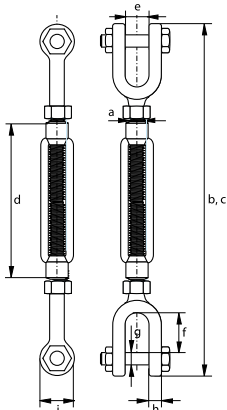

Dia filetage	Longueur en position fermée	Longueur en position ouverte	Longueur corps	Ouverture chape	Longueur intérieure	Dia axe	Épaisseur œil de la chape	Dia œil de la chape	Poids unitaire
a	b	c	d	e	f	g	h	i	kg
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
6	191	277	110	7.5	12	M 6	5	13	0.16
8	194	274	110	8.5	12	M 6	6	14	0.21
10	236	325	125	11	16	M 8	8	18	0.38
12	266	349	125	13	20	M 10	10	24	0.66
14	316	406	140	16	30	M 12	12	28	1.15
16	374	490	170	18	38	M 12	12	32	1.45
20	438	570	200	20	42	M 16	16	38	2.61
22	466	611	220	22	44	M 18	18	40	3.24
24	514	691	255	24	46	M 20	20	42	4.35
30	544	709	255	30	50	M 24	22	46	6.48