
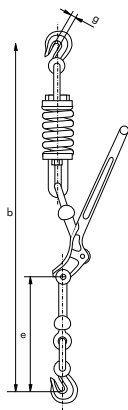


P-7120

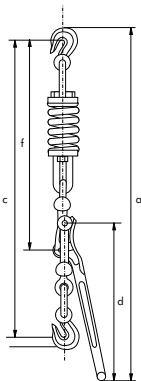

Tendeurs à ressort Green Pin®, type à cliquet

avec crochets

- Matière : forgé/fonte d'acier, trempé et revenu
- Coefficient de sécurité : 8-10 mm: 3.5 fois la capacité d'arrimage (LC) = charge de rupture minimale
10-13 mm: 3 fois la capacité d'arrimage (LC) = charge de rupture minimale
- Finition : peinture verte
- Certificat : 2.1 2.2

Dimension chaîne	Longueur a	Longueur ouverte b	Longueur fermée c	Longueur levier d	Longueur e	Longueur f	Largeur g	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tonnes	Tonnes	Tonnes	kg
8 - 10	873	836	739	392	285	450	13	97	2.45	4.9	8.575	7.2
10 - 13	940	903	791	438	330	475	15	112	4.175	8.35	12.525	9.0

Pouces

Dimension chaîne	Longueur a	Longueur ouverte b	Longueur fermée c	Longueur levier d	Longueur e	Longueur f	Largeur g	Course	Capacité d'arrimage	Charge d'épreuve	Charge de rupture minimale	Poids unitaire
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tonnes	Tonnes	Tonnes	kg
$\frac{5}{16} - \frac{3}{8}$	$34 \frac{11}{32}$	$32 \frac{29}{32}$	$29 \frac{3}{32}$	$15 \frac{7}{16}$	$11 \frac{1}{4}$	$17 \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$3 \frac{13}{16}$	2.45	4.9	8.575	15.87
$\frac{3}{8} - \frac{1}{2}$	37	$35 \frac{9}{16}$	$31 \frac{1}{8}$	$17 \frac{9}{32}$	13	$18 \frac{23}{32}$	$\frac{19}{32}$	$4 \frac{3}{8}$	4.175	8.35	12.525	19.84

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20