




IMER GROUP

IMER France
DIVISION BÂTIMENT
 ZI Les Speyres - CS 70500
 38450 VIF
 Tél : 04.76.72.76.01
 Fax : 04.76.72.68.92
 e-mail : batiment@imer.fr
 www.imer.fr

ÉLÉVATEUR ETR 200 N

Gamme Levage

✓ Vitesse de levage maxi : 20 m/min

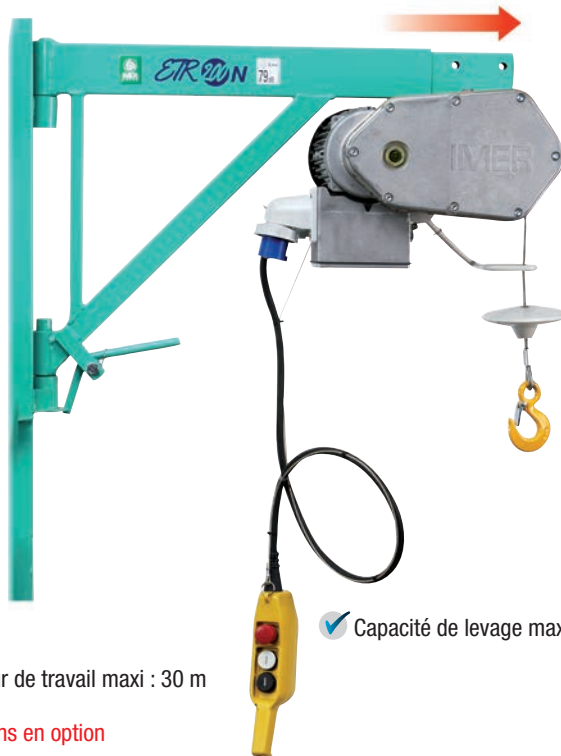

✓ Hauteur de travail maxi : 30 m

✓ Fixations en option

✓ Capacité de levage maxi : 200 kg

APPLICATIONS

Il est équipé d'une potence télescopique de 720 à 1 120 mm. La portée maximale reste inchangée quelque soit la longueur de la potence, ce qui permet le soulèvement de matériaux encombrants, sans risquer de les heurter à la structure. De plus le faible niveau sonore apporte un grand confort de travail à l'opérateur .

Equipements de Série

- ✓ Levier de mise en position travail
- ✓ Prise IP 67
- ✓ Prédiposition pour utilisation avec chevalet
- ✓ Dispositif de sécurité à la montée
- ✓ Commande directe avec boîtier IP 65 à 3 boutons 1.5 m
- ✓ Moteur auto-freinant
- ✓ Potence télescopique jusqu'à 1 120 mm

Equipements optionnels

- ✓ Adaptateur CEE 16 A à SCHUKO 230 V - IP 44



ETR 200 N

Capacité de levage maxi	kg	200
Vitesse moyenne de levage à pleine charge	m/min	19
Ø câble acier	mm	5
Longueur câble acier	m	31
Hauteur de travail utile maxi	m	30
Puissance moteur électrique	kW (Ch)	0.75 (1)
Nombre de tours moteur	Trs/min	1 380
Poids de la machine	kg	45
Niveau sonore	DB(A)	< 70
Courant absorbé	A	7.2
Dim. L x l x H	mm	770 - 1170 x 330 x 520
Dim. emballage L x l x H	mm	820 x 350 x 500
Réf. avec télécommande 1.50 m (220 V) *		03060631

* Sans l'étai de fixation