


REF.  
**NN25/50/85C**

**BECAUSE SOME ATTACHMENTS ARE ESSENTIAL\***  
*\*PARCE QUE CERTAINS LIENS SONT VITAUX*

CERTIFICATION : ANSI Standart Z359.1 - Type 2

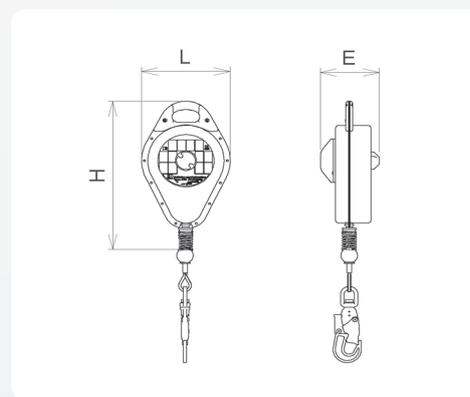

ENCOMBREMENT (VOIR TABLEAU)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longe câble acier galvanisé ou inoxydable Ø 4,8 mm
- Carter en acier revêtu de peinture epoxy
- Tout composant traité anticorrosion
- Vitesse d'enclenchement : 20 m/mn
- Résistance statique  $\geq 1330$  daN
- Force d'arrêt  $\leq 800$  daN
- Distance d'arrêt  $\leq 1$  m
- Avertissement en fin de déroulement de la longe (60 cm)
- Connecteur automatique en extrémité de longe à émerillon et témoin de chute (300 daN), ouverture 19 mm
- Température d'utilisation :  $-40^{\circ}$  C à  $+54^{\circ}$  C

## UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

## DESCRIPTION

Antichute équipé d'une longe câble rétractable automatiquement en acier, muni d'un système à double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute, et d'un élément interne de dissipation de l'énergie cinétique.

## DIMENSIONS

REF.	H	L	E	Masse	Longueur
NN25C	340 mm	190 mm	128 mm	6,1 kg	25 pieds (7,6 m)
NN50C	415 mm	245 mm	144 mm	11,6 kg	50 pieds (15,2 m)
NN85C	500 mm	285 mm	141 mm	16,0 kg	85 pieds (25,9 m)