


CERTIFICATION : EN 360 : 2002 / DIRECTIVE : 89 / 686 / CE

TESTÉ
 136KG

FACTEUR
 2



NEO020EA
 CONNECTEUR NM18LFA
 PETITE OUVERTURE 20 mm

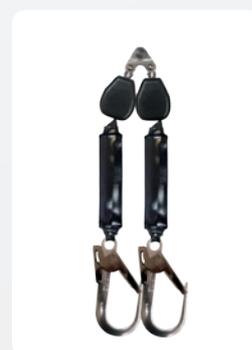

NEO020YC
 TWIN / DOUBLE NEO020CA
 CONNECTEUR NM28N
 GRANDE OUVERTURE 60 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur totale 2M
- Testé pour 136 kg
- Longueur de sangle 1.60 m
- Sangle Dyneema® largeur 22mm
- Connecteur acier à vis monté sur émerillon
- Carter ABS
- Émerillon sur le corps de l'appareil
- Force de freinage maximum ≤ à 600 daN
- Utilisation facteur 2
- Tirant d'air 3 m facteur 0 et 4,7 m facteur 2
- NEO020YC : Y de connexion en inox

UTILISATION

Pour tous types de travaux en hauteur avec un risque de chute verticale.

DESCRIPTION

le NEO020 est le plus petit et le plus léger des antichutes à rappel automatique de sa catégorie. Son carter léger et sa sangle Dyneema® anti-coupure en font un produit robuste et performant.

VERSIONS DISPONIBLES

REF.	Connecteurs	Ouverture (mm)	Matiere	Masse
NEO020EA	NM16NS / NM18LFA	18 / 20	acier / acier	1,2 kg
NEO020CA	NM16NS / NM28N	18 / 60	acier / alu	1,3 kg
NEO020YC	- / 2 x NM28N	- / 60	- / alu	2,5 kg