


POULIE A CHAPE OUVRANTE « EUROPENNE » 1 REA

Poulie de levage ouvrante avec crochet tournant.
 Mise en place immédiate du câble sur la poulie.

- Ouverture du flasque par simple basculement du crochet de ¼ de tour.
- Flasques emboutis guide câble : évitent les angles vifs et résistent aux chocs.
- Baguée bronze de base, elle se décline sur montage roulement dans la version «R».
- Zinguée bichromatée.

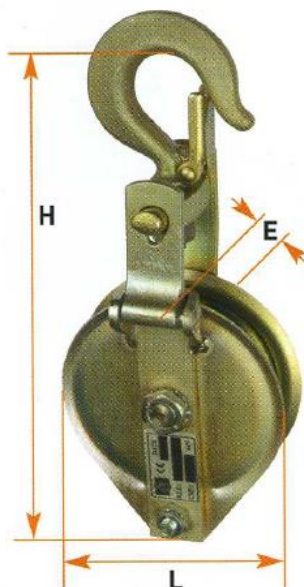

Baguée bronze, les flasques emboutis guide-câble facilitent les renvois et résistent aux chocs.

CMU kg	Câble Ø	REAS Ø	L mm	H mm	E mm	Poids kg	REF.
250	5-6	80	102	230	50	1,5	VAPOU1002
500	7-8	80	102	230	50	1,6	VAPOU1005
1000	8-10	100	122	250	80	2,9	VAPOU1100
2000	10-12	150	185	385	95	5,7	VAPOU1200
3000	13-15	200	240	430	95	8,5	VAPOU1300
5000	16-18	250	270	601	120	18	VAPOU1500