

# PALANS MANUELS À CHÂÎNE YALELIFT 360 CR



## • DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les palans sont entièrement revêtus d'une protection contre la corrosion Delta Protekt®/Seal® (crochets inclus). En standard, ce modèle est fourni avec une chaîne acier traitée anti-corrosion mais il est également disponible avec chaîne en INOX 316L. (option)

La chaîne de manoeuvre **et** la chaîne de charge possèdent un revêtement anticorrosion

Carter de manoeuvre rotatif à 360° permettant au palan d'être utilisé dans toutes les directions et dans toutes les positions, même dans des espaces très restreints.

L'utilisateur n'est plus obligé de travailler dans la zone de danger de la charge.

Le Yalelift peut même être utilisé horizontalement, par exemple pour des travaux de tirage ou mise en tension.

Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, galvanisées ou inox pour accroître la résistance à la corrosion.

## Caractéristiques :

- Les carters latéraux protègent les pièces intérieures des particules étrangères et permettent l'utilisation du palan en extérieur.
- Noix de chaîne de charge à 4 encoches permettant un déroulement très précis de la chaîne.
- Crochets en acier forgé : en cas de surcharge, ils s'ouvrent mais ne cassent pas. Ils sont tournants à 360°.
- **Prix indiqués pour 3 m de course en standard**


## • LES MODÈLES :

Modèle unique

## • LES OPTIONS :

- Limiteur de charge
- Bac à chaîne
- Chaîne inox
- Crochet bas inox sur versions 500 et 1000 kg

## • LES CARACTÉRISTIQUES :

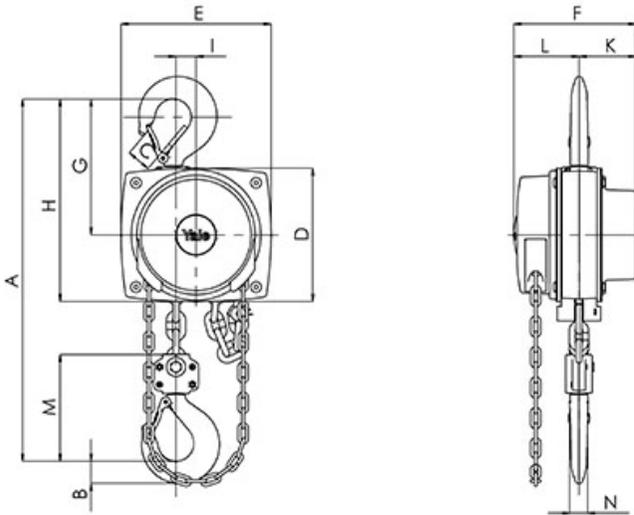

Modèle	Capacité kg	Nombre de brins	Effort sur chaîne de manoeuvre DaN	Poids pour course standard (3m) en kg	Dimensions de la chaîne dxp (mm)	A mm	B m	C m	D m	E m	F m	G m	H m	I m	K m	L m	M m	N m
YL500 CR	500	1	21	9	5x15	300	17	24	13 3	14 8	13 9	13 9	20 6	24	79	61	11 0	14
YL1TC R	1000	1	30	13	6x18	335	22	29	15 6	17 5	15 7	16 4	24 2	24	87	70	12 5	19
YL2TC R	2000	1	32	20	8x24	395	30	35	18 2	20 3	18 3	19 2	28 3	31	10 0	83	15 6	22
YL3TC R	3000	1	38	29	10x30	520	38	40	22 0	25 0	20 4	22 5	33 5	34	10 9	95	17 8	30
YL5TC R	5000	2	34	38	10x30	654	45	47	22 0	25 0	20 4	24 2	35 2	21	10 9	95	28 5	37
YL10T CR	10000	3	44	71	10x30	825	68	68	22 0	38 3	20 4	32 6	43 6	13 6	10 9	95	40 1	50
YL20T CR	20000	6	2X44	196	10x30	1067	85	74	30 3	55 5	25 0	39 1	50 1	-	39 6	12 5	46 1	56

## • LES PLUS :

Disponible en version combiné palan-chariot manuel de 500 à 5000 kg