

Z.I. de la Fosse à la Barbière
20 /22, rue Gilberte Desnoyer
93600 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Tél. : (33) 01 45 91 96 91

Fax : (33) 01 48 67 61 86

Palans manuels ELEPHANT "C-21"



Palans manuels ELEPHANT "C-21"

| Référence | Capacité kg | Nombre de Brins | Hauteur perdue H mm | Poids du 3 m de levée kg |
|-----------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| C21-05 | 500 | 1 | 275 | 5,9 |
| C21-10 | 1000 | 1 | 310 | 8,9 |
| C21-15 | 1500 | 1 | 340 | 11,5 |
| C21-20 | 2000 | 1 | 380 | 16,5 |
| C21-30 | 3000 | 2 | 480 | 20,0 |
| C21-50 | 5000 | 3 | 555 | 35,0 |
| K2-75 | 7500 | 3 | 750 | 67,0 |
| K2-100 | 10000 | 4 | 775 | 78,0 |

La marque CE

Garantit la conformité de l'appareil aux Directives Machines Européennes. De plus, l'appareil est garanti 12 mois et est livré avec son certificat et mode d'emploi.

Le palan le plus léger du marché

Utilisant les technologies les plus récentes et les matières les plus performantes, cette gamme offre un gain de poids allant jusqu'à 50% par rapport à la concurrence. Le modèle 0,5 t avec 3 m de levée pèse moins de 6 kg !

Encombrement très réduit

Sa petite taille permet un transport et une mise en place très faciles. Particulièrement appréciés sur les chantiers.

Renommée Eléphant

La réputation mondiale d'Eléphant et sa robustesse légendaire assurent un palan de grande fiabilité pour les professionnels

Chaînes de charge en Grade 100

Ces chaînes sont les plus performantes et les plus légères du marché et sont également galvanisées et traitées surface.

Les crochets et linguets de sécurité

Ils s'ouvrent progressivement en cas de surcharge sans jamais se casser.

Les carters étanches

Ils empêchent l'entrée d'humidité et de corps étranger et assurent une grande longévité de vie de l'appareil.

Freinage exceptionnel

Utilisant un matériel sans amiante, le frein a été étudié pour fonctionner sans se gripper et le cliquet assure une grande sécurité.

La peinture plastifiée

Electro-statique, elle assure une protection durable et élégante.


Le guide-chaîne

Permet d'engager correctement la chaîne sur la noix de levage.

Z.I. de la Fosse à la Barbière
20 /22, rue Gilberte Desnoyer
93600 AULNAY SOUS BOIS CEDEX

Tél. : (33) 01 45 91 96 91

Fax : (33) 01 48 67 61 86

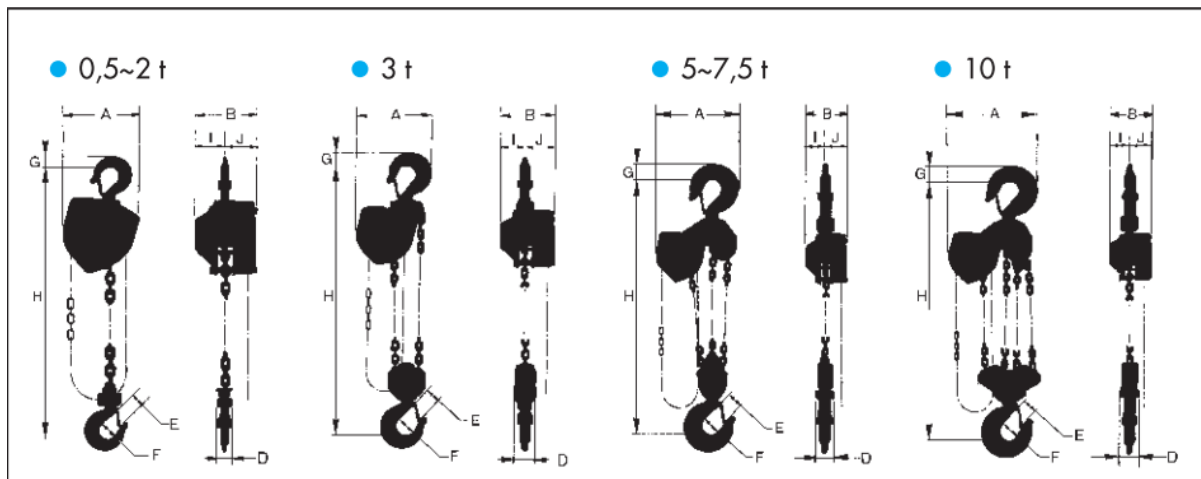

■ CARACTERISTIQUES

| Modèle | Capacité kg | Levée Standard m | Hauteur perdue mm | Effort sur chaîne manœuvre kg | Chaîne de charge | | | Chaîne de Manœuvre Ø x pas mm | Chaîne dévidée 1 m levée m | Poids approximatif | | |
|--------|----------------|------------------------|-------------------------|--|------------------|---------------|----------------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | Nb de brins | Ø x pas mm | Grade H Bar | | | Palan nu kg | Palan 3 m kg | Le m. Suppl. kg |
| C21-05 | 500 | 3 | 275 | 26 | 1 | 4,3 x 12 | 100 | 4,5 x 23 | 31 | 3,2 | 5,9 | 1,0 |
| C21-10 | 1000 | 3 | 310 | 32 | 1 | 5,6 x 17 | 100 | 4,5 x 23 | 49 | 5,8 | 8,9 | 1,3 |
| C21-15 | 1500 | 3 | 340 | 33 | 1 | 6,5 x 19 | 100 | 4,5 x 23 | 66 | 7,5 | 11,5 | 1,5 |
| C21-20 | 2000 | 3 | 380 | 36 | 1 | 7,5 x 21 | 100 | 4,5 x 23 | 89 | 10,7 | 16,5 | 1,9 |
| C21-30 | 3000 | 3 | 480 | 39 | 2 | 6,5 x 19 | 100 | 4,5 x 23 | 132 | 12,1 | 20,0 | 2,5 |
| C21-50 | 5000 | 3 | 555 | 39 | 3 | 7,5 x 21 | 100 | 4,5 x 23 | 268 | 21,1 | 35,0 | 4,4 |
| K2-75 | 7500 | 3 | 750 | 52 | 3 | 9 x 27 | 80 | 5 x 24 | 285 | 51,3 | 66,9 | 6,3 |
| K2-100 | 10000 | 3 | 775 | 52 | 4 | 9 x 27 | 80 | 5 x 24 | 380 | 57,9 | 78,0 | 8 |

■ DIMENSIONS

| Modèle | Capacité kg | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm |
|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C21-05 | 500 | 121 | 129 | 13 | 24 | 36 | 16 | 275 | 53 | 76 |
| C21-10 | 1000 | 148 | 143 | 16 | 28 | 43 | 22 | 310 | 61 | 82 |
| C21-15 | 1500 | 168 | 152 | 21 | 30 | 43 | 26 | 340 | 68 | 84 |
| C21-20 | 2000 | 193 | 163 | 22 | 36 | 53 | 29 | 380 | 75 | 89 |
| C21-30 | 3000 | 209 | 152 | 28 | 35 | 53 | 35 | 480 | 68 | 84 |
| C21-50 | 5000 | 297 | 163 | 34 | 45 | 70 | 46 | 555 | 75 | 89 |
| K2-75 | 7500 | 370 | 190 | 80 | 70 | 85 | 74 | 750 | 90 | 100 |
| K2-100 | 10000 | 385 | 190 | 98 | 70 | 85 | 74 | 775 | 90 | 100 |