



Tél : +33 (0)1 45 91 96 91 - Fax : +33 (0)1 48 67 61 86

Caractéristiques standard :

- Réducteur roue et vis
- Manivelle réglable avec poignée ergonomique
- Frein de retenue anti retour
- Protection peinture
- Certification levage

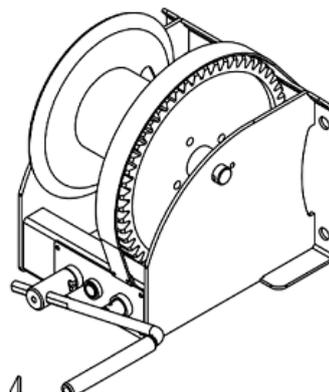

Modèle	Effort (kg)		Ø Câble (mm)	Hauteur de levée pour 1 tour de manivelle (mm)		Capacité d'enroulement (m) dernière couche	Poids (kg)
	1 ^{ère} couche	dernière couche		Vitesse lente	Vitesse rapide		
MMW 2000	2000	1129	13	6	12	46	60
MMW 3000	3000	1861	16	6	11	52	78
MMW 4000	4000	2390	16	4	11	52	80
MMW 5000	5000	3165	20	4	12	40	117

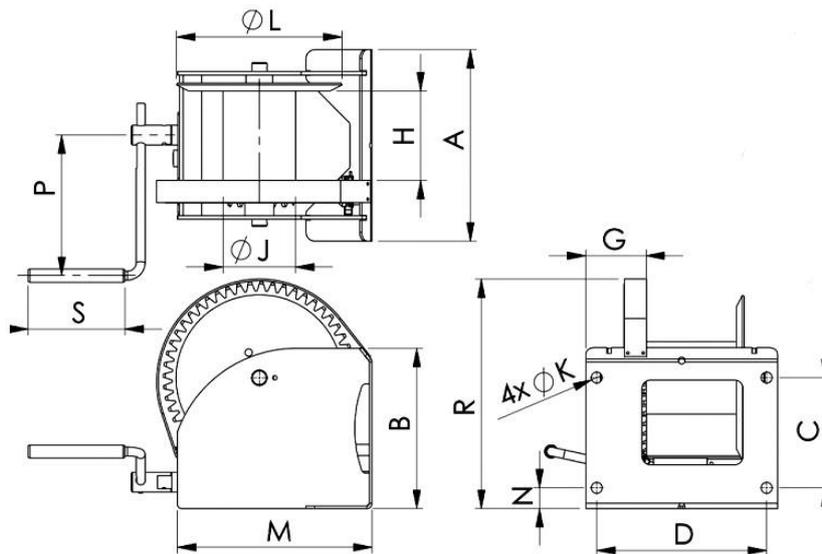

	A	B	C	D	G	H	J	K	L	M	N	P	R	S
MMW 2000	410	310	196	360	137	176	133	25	312	382	45	380	420	220
MMW 3000	436	365	251	386	137	204	165	25	376	443	47	380	527	220
MMW 4000	436	365	251	386	137	204	165	25	376	443	47	380	527	220
MMW 5000	436	425	316	386	137	200	219	25	437	495	60	380	604	220

OPTIONS DISPONIBLES

- Peinture galvanisée
- Tambour fileté
- Tambour à 2 compartiments de câble
- Conformité ATEX
- Décrabotage (utilisation halage)