


## ELINGUE CHAINE GRADE 80

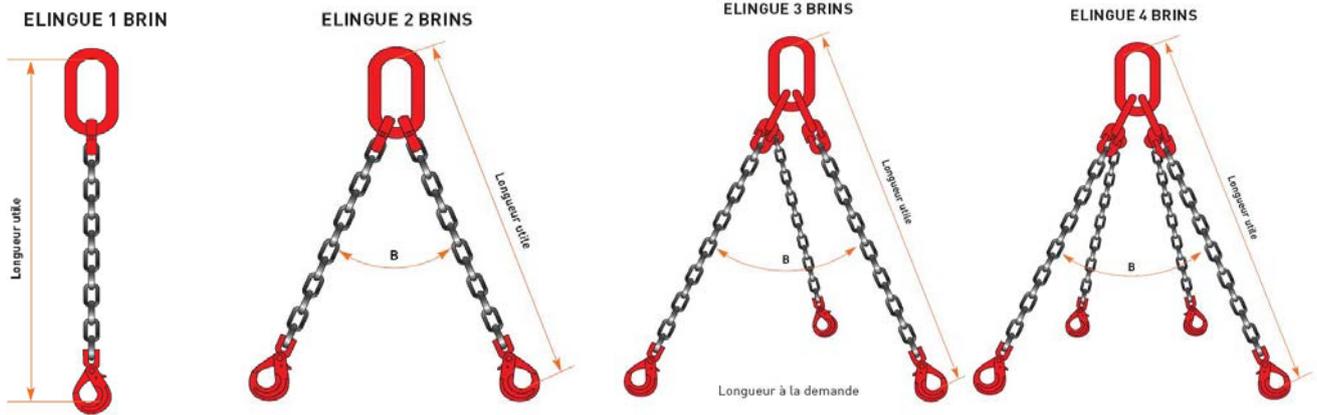

	ELINGUE CHAINE 1 BRIN		ELINGUE CHAINE 2 BRINS				ELINGUE CHAINE 3 ET 4 BRINS			NŒUD COULANT	
coef de sécurité 4:1											
angle $\beta$			0 à 45°	45 à 60°	0 à 45°	45 à 60°	0 à 45°	45 à 60°	0 à 45°		
facteur de charge	1	0,8	1,4	1	1,12	0,8	1,4	2,1	1,5	2,1	1,6
Diamètre chaîne mm	Charge maximale d'utilisation (T)										
6	1,12	0,9	1,6	1,12	1,25	0,9	1,6	2,36	1,7	2,36	1,8
8	2	1,6	2,8	2	2,24	1,6	2,8	4,25	3	4,25	3,15
10	3,15	2,5	4,25	3,15	3,55	2,5	4,25	6,7	4,75	6,7	5
13	5,3	4,25	7,5	5,3	5,9	4,25	7,5	11,2	8	11,2	8,5